




Lei SA

LEI SA, полуавтоматическая машина офисного типа (Office Coffee Service), доступна в версиях зернового кофе и растворимого; 12 кнопок, которые можно установить как на выбор, так и на предварительный выбор. Высокая гибкость конфигураций и широкий выбор версий с системой подачи воды или с автономным баком. Панель выбора с инновационной STT технологией - Soft Touch Technology (технология легкого нажатия) - которая распознает человеческое прикосновение. Эта технология эксклюзивно применяется в вендинг машинах Bianchi Industry. Кнопки с подсвечиванием и наклейки, которые можно легко изменить. Выставочная витрина для демонстрации натуральных зерен кофе или для рекламы бренда. 170mm зона подачи чашек и поддержки чашек эспрессо; выбор освещения. Миксеры с возможностью их извлечения, для упрощения действий по техническому обслуживанию. Версия эспрессо совместима со стандартной гибкой комплектацией для чая. Стандартный считыватель чипа установки информационной системы для всех версий. Комплектация эспрессо версии Bianchi Industry запатентована Эспрессо Групп. Предварительное нагревание бойлера возможно также для двойного бойлера версии эспрессо. Группа Кофе производится из эксклюзивных проектов Bianchi Industry.

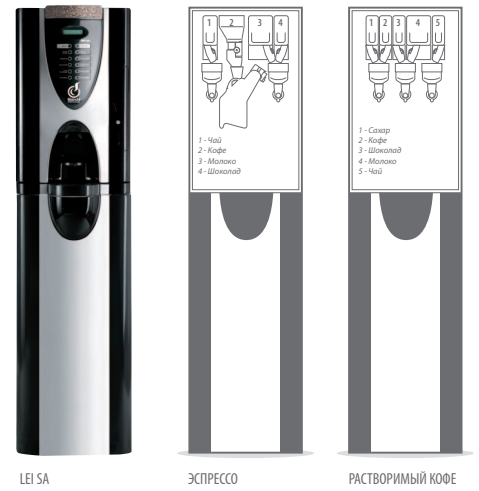

Варианты LEI SA	E3S система подачи воды из одного бойлера поддерживающая эспрессо	E3S система автономной подачи воды, бак эспрессо	E3S система подачи воды из двух бойлеров, поддерживающая эспрессо	E3S система автономной подачи воды из двух бойлеров, бак эспрессо	I5S система подачи воды, поддерживающая растворимый кофе	I5S автономный бак растворимого кофе
Зерновой кофе	1	1	1	1	-	-
Контейнеры растворимого кофе	3	3	3	3	5	5
ГАБАРИТЫ	H 625 mm x W 395 mm x D 580 mm BEC 31,5 kg					
КОРПУС	H 900 mm x W 400 mm x D 590 mm					

▸ ТЕХНОЛОГИИ



▸ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Все электрические компоненты поддерживают 24 Vdc, за исключением резистора бойлера и насоса эспрессо, которые имеют 230 Vac – 50 Hz или 120 Vac – 60 Hz

МОЩНОСТЬ

1.80 kW для одного бойлера версии эспрессо
2.50 kW для двойного бойлера, версии эспрессо
2.20 kW для версии растворимого кофе

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Монтажное соединение = 3/8"
Давление воды = 0.5 – 6.5 bar

▸ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Стандартный эспрессо бойлер: 1500W – 150cc.

Двойной бойлер, совместимый с дополнительным бойлером 700W – 180cc для высокой производительности (большие порции напитков).

Стандартный бойлер: 2000W – 3.6 литра.

Емкость для слива жидких отходов: 1.9 литра при видимом сигнале для максимального уровня воды

Емкость для сбора кофейного жмыха: 60 таблеток со счетчиком программного обеспечения.

Автономный бак: 3.6 литра воды, возможность наполнять при закрытой двери, можно расположить позади контейнеров с продуктами.

▸ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

12 STT (Технология легкого нажатия) которая может быть изменена или как выбор, или как предварительный выбор. 32 символьный буквенно-цифровой LCD дисплей.

▸ АКСЕССУАРЫ

Скоростной визуальный программер, который позволяет загружать в удаленный компьютер аппаратно-программное обеспечение и установки, а также загружать установки и аудит без PC. Набор удаленного доступа (GPRS модем с антенной + чип установки времени). Наборы ключа для конфигурации установок, удаленного доступа и аудита. Набор для установки информационной системы. IRDA интерфейс. Набор датчика чашек. Набор освещения размещения чашек. Модуль свободной продажи. Набор протоколов EXE/MDB. Электронные предварительные установки для всех программных систем, для удаленного доступа и чипа установки времени.

▸ ВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТОВ

	Один контейнер	Двойной контейнер
Зерновой кофе	0.80 kg	
Растворимый кофе	0.45 kg	
Молоко порошок	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Сливки	1.20 kg (1.75 Lt)	2.90 kg (3.5 Lt)
Шоколад	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)
Лимонный чай	2.00 kg (1.75 Lt)	
Натуральный чай	1.00 kg (1.75 Lt)	
Бульон	1.25 kg (1.75 Lt)	
Сахар	1.70 kg	